

Listwa bezpiecznikowa typu L2-3/3A/HA

nr artykułu: L2631001




Główne parametry

- Prąd znamionowy $I_n = 400A$
- Napięcie znamionowe AC400/500/690V
- Napięcie znamionowe izolacji AC1000V
- Przyłącze śrubowe M12
- Normy IEC/PN 60269-2

OPIS

Listwa bezpiecznikowa L2-3/3A/HA to podstawa pionowa przeznaczona do montażu na szynach o rozstawie 185mm. Szerokość zabudowy 99mm. Posrebrzony system styków DELTA wraz z ocynowanymi szynami odplywowymi, gwarantuje niskie straty mocy, utrzymanie optymalnej temperatury i wysoką przewodność prądową. Listwa wyposażona jest w zaciski przyłączeniowe śrubowe M12 osłonięte przezroczystą osłoną typu HA. Wkładki bezpiecznikowe grupy NH2. Montaż bezpośredni na szynę ułatwiony dzięki otwieranym pokrywom w osłonach styków. Zastosowanie: wyposażenie szaf kablowo-rozdzielczych.

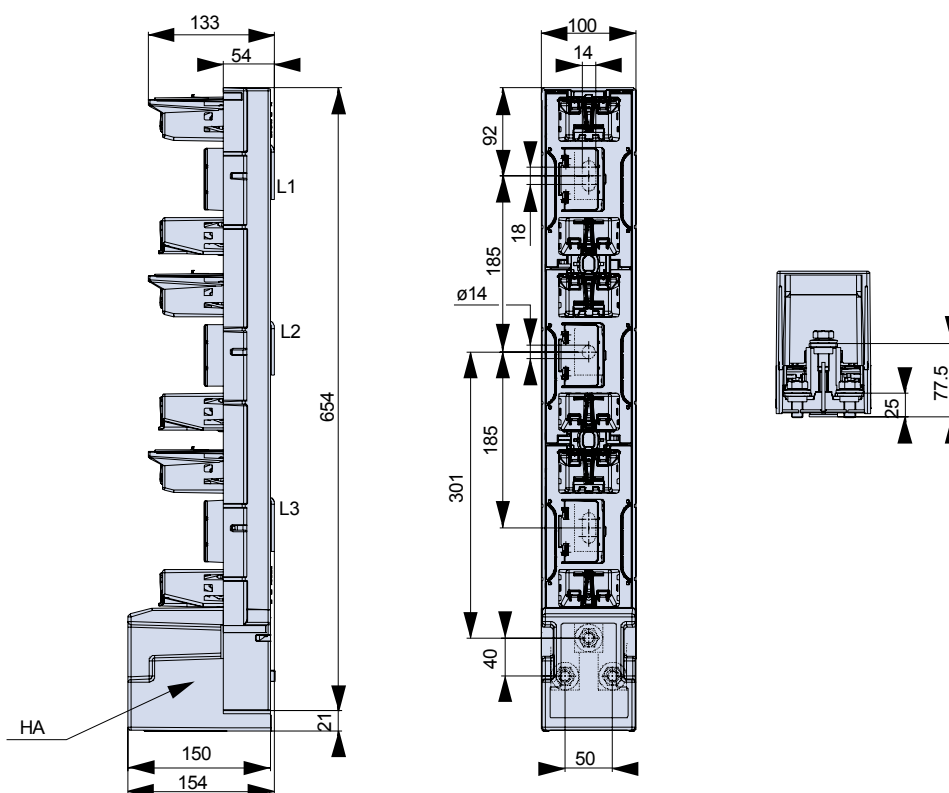

Listwa bezpiecznikowa typu L2-3/3A/HA

nr artykułu: L2631001

DANE TECHNICZNE			
Parametry elektryczne			
Napięcie znamionowe łączeniowe	U_e	V	AC500
Prąd znamionowy łączeniowy	I_e	A	400
Prąd cieplny z bezpiecznikiem	I_{th}	A	400
Prąd cieplny ze zworą	I_{th}	A	630 (TM3)
Częstotliwość znamionowa	-	Hz	40-60
Napięcie znamionowe izolacji	U_i	V	AC1000
Strata mocy przy I_{th} (bez bezpiecznika)	P_v	W	49
Stopień ochrony			IP10
Wkładki bezpiecznikowe			
Wielkość wg. normy DIN 43620			2
Maksymalny prąd znamionowy (gL/gG)			400A
Maksymalna dopuszczalna strata mocy na wkładce bezpiecznikowej			45W
Parametry mechaniczne			
Waga (bez opakowania)			3,8 kg
Odstęp między szynami			185mm
Przyłącze kablowe			
	Przekrój zaciskanych kabli	mm ²	Śruba M12 1 x 25-240
	Moment dokręcenia	M_a Nm	35-40
Warunki pracy			
Temperatura otoczenia	T_u	°C	- 25 do + 55
Zakładany tryb pracy			praca ciągła
Uruchomienie			zależne uruchomienie ręczne
Położenie montażowe			w poziomie i w pionie
Maksymalna wysokość montażu		mm	do 2000
Stopień zabrudzenia			3
Kategoria przepięcia			IV



Styk DELTA

3A
przyłącze płaskie

Listwa bezpiecznikowa typu L2-3/3A/HA

nr artykułu: L2631001




Akcesoria

Bezpiecznik przyłącza prowizorycznego		Typ	Nr artykułu
	z krótkim stykiem do listew typu L	HP-SE/K	L8990490
Uchwyt do wkładania/wyjimowania bezpieczników		Typ	Nr artykułu
	wielkość 00-3, z rękawem	GPSHE/AI	U8950005
Zwora		Typ	Nr artykułu
	wielkość 2	TM2ISM	N8286210
Zacisk na szynę zbiorczą dla aparatów o wielkości 1-3		Typ	Nr artykułu
	grubość szyn 5-10 mm	SK-L/SL123/10	L8970715
Zestaw zacisków do przyłączenia 2 końcówek kabli		Typ	Nr artykułu
	podwójny zacisk typu V do 2x240mm ² dla listew o wielkości 1, 2, 3 które mają wyprowadzenie na śruby 3A	KM2x240-SL23/3A	L8990727
Zestaw do przyłączenia 2 końcówek kabli		Typ	Nr artykułu
	dla wielkości 2-3	FK2x240-SL23	L8290160

Listwa bezpiecznikowa typu L2-3/3A/HA

nr artykułu: L2631001

Akcesoria

Element do mocowania osłon HK-L123 oraz MK-L123		Typ	Nr artykułu
	dla listew wielkości 123	L123/10	L8990611
Osłona listew		Typ	Nr artykułu
	przednia, krótka, dla wielkości 1-3	HK-L123	L8920577
	przednia, długa, dla wielkości 1-3	HL-L123	L8220010
Osłona listew (przód i 2 boki)		Typ	Nr artykułu
	osłona typu U, krótka, dla wielkości 1-3	MK-L123	L8930306
	osłona typu U, długa, dla wielkości 1-3	ML-L123	L8930481