

Listwa bezpiecznikowa typu L00-3/F/HA

nr artykułu: L5631001



Główne parametry

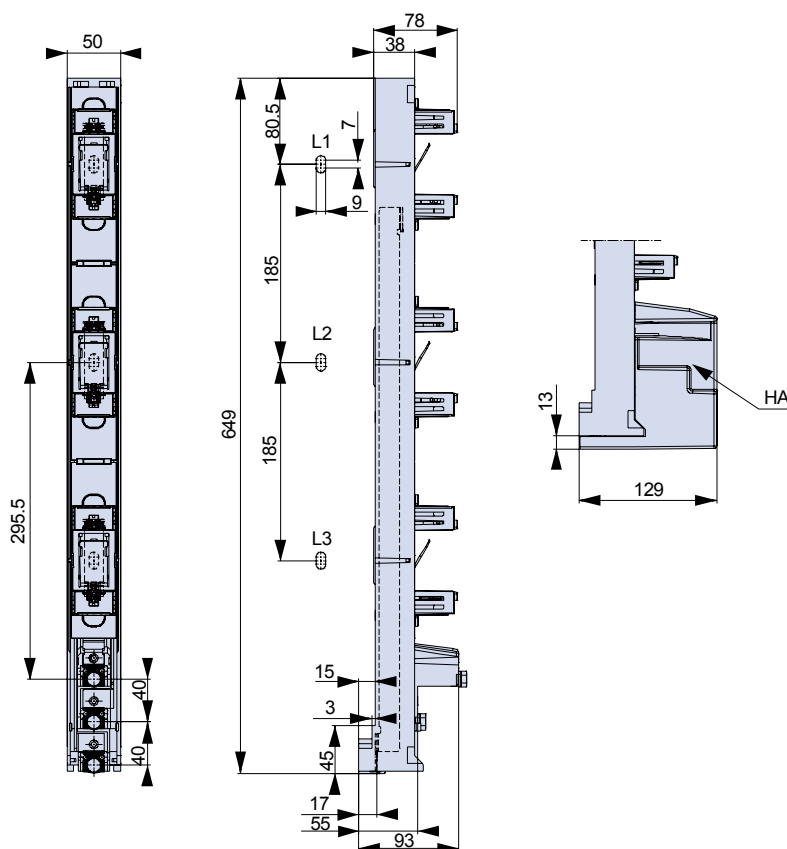
- Prąd znamionowy $I_n=160A$
- Napięcie znamionowe AC400/500/690V
- Napięcie znamionowe izolacji AC750V
- Śruba M8 do końcówek kablowych: 10-95mm²
- Normy IEC/PN 60269-2

Opis

Listwa bezpiecznikowa L00-3/F/HA to podstawa pionowa przeznaczona do montażu na szynach o rozstawie 185mm. Szerokość zabudowy 49mm.

Listwa wyposażona jest w zaciski przyłączeniowe śrubowe M8 osłonięte przezroczystą osłoną. Wkładki bezpiecznikowe NH00 lub NH000. Montaż bezpośredni na szynę lub przy pomocy adaptera przyłączeniowego typu AL-SL00/24 lub AL-SL00/42.

Zastosowanie: wyposażenie szaf kablowo-rozdzielczych.



Listwa bezpiecznikowa typu L00-3/F/HA





nr artykułu: L5631001

| DANE TECHNICZNE | | | |
|--|----------------------------|-----------------|-----------------------------|
| Parametry elektryczne | | | |
| Napięcie znamionowe łączeniowe | U_e | V | AC500 |
| Prąd znamionowy łączeniowy | I_e | A | 160 |
| Prąd cieplny z bezpiecznikiem | I_{th} | A | 160 |
| Prąd cieplny ze zworą | I_{th} | A | 210 (TM00) |
| Częstotliwość znamionowa | - | Hz | 40-60 |
| Napięcie znamionowe izolacji | U_i | V | AC750 |
| Strata mocy przy I_{th} (bez bezpiecznika) | P_v | W | 23 |
| Stopień ochrony | | | IP10 |
| Wkładki bezpiecznikowe | | | |
| Wielkość wg. normy DIN 43620 | | | 00 |
| Maksymalny prąd znamionowy (gL/gG) | | | 160A |
| Maksymalna dopuszczalna strata mocy na wkładce bezpiecznikowej | | | 12W |
| Parametry mechaniczne | | | |
| Waga (bez opakowania) | | | 1,5 kg |
| Odstęp między szynami | | | 185mm |
| Przyłącze kablowe | | | |
| | Przekrój zaciskanych kabli | mm ² | Śruba M8 1 x 10-95 |
| | Moment dokręcenia | M_a Nm | 12-15 |
| Warunki pracy | | | |
| Temperatura otoczenia | T_u | °C | - 25 do + 55 |
| Zakładany tryb pracy | | | praca ciągła |
| Uruchomienie | | | zależne uruchomienie ręczne |
| Położenie montażowe | | | w poziomie i w pionie |
| Maksymalna wysokość montażu | | mm | do 2000 |
| Stopień zabrudzenia | | | 3 |
| Kategoria przepięcia | | | III |

Listwa bezpiecznikowa typu L00-3/F/HA

nr artykułu: L5631001

Akcesoria

| Uchwyt do wkładania/wyjmowania bezpieczników | | Typ | Nr artykułu |
|---|---|-------------|-------------|
|  | wielkość 00-3, z rękawem | GPSHE/AI | U8950005 |
| Adapter | | Typ | Nr artykułu |
|  | 185/185 mm, 24 mm wysokości, dla 2 listew 00 | AL-SL00/24 | L8500606 |
| | 185/185 mm, 42 mm wysokości, dla 2 listew 00 | AL-SL00/42 | L8500605 |
| Zwora | | Typ | Nr artykułu |
|  | wielkość 00 | TM00ISM | N8584910 |
| Zacisk na szynę zbiorczą dla aparatów o wielkości 00 | | Typ | Nr artykułu |
|  | grubość szyn 5–10 mm | SK-L/SL00 | L8570207 |
| | grubość szyn 10–15 mm | SK-L/S00/15 | L8570642 |