

# Listwa bezpiecznikowa typu L2-3/9/KM2G/HA

nr artykułu: L2696005




## Główne parametry

- Prąd znamionowy  $I_n = 400A$
- Napięcie znamionowe AC400/500/690V
- Napięcie znamionowe izolacji AC1000V
- Zacisk ramkowy typu V do  $300mm^2$ , z przezroczystą osłoną
- Normy IEC/PN 60269-2

## Opis

Listwa bezpiecznikowa L2-3/9/KM2G/HA to podstawa pionowa przeznaczona do montażu na szynach w rozstawie 185mm. Szerokość zabudowy 99mm. Posrebrzany system styków DELTA wraz z ocynowanymi szynami odpływowymi, gwarantuje niskie straty mocy, utrzymanie optymalnej temperatury i wysoką przewodność prądową. Listwa wyposażona jest w zaciski ramkowe typu V do  $300mm^2$  osłonięte przezroczystą osłoną. Wkładki bezpiecznikowe grupy NH2. Montaż bezpośrednio na szyny ułatwiony dzięki otwieranym pokrywom w osłonach styków. Zastosowanie: wyposażenie szaf kablowo-rozdzielczych.

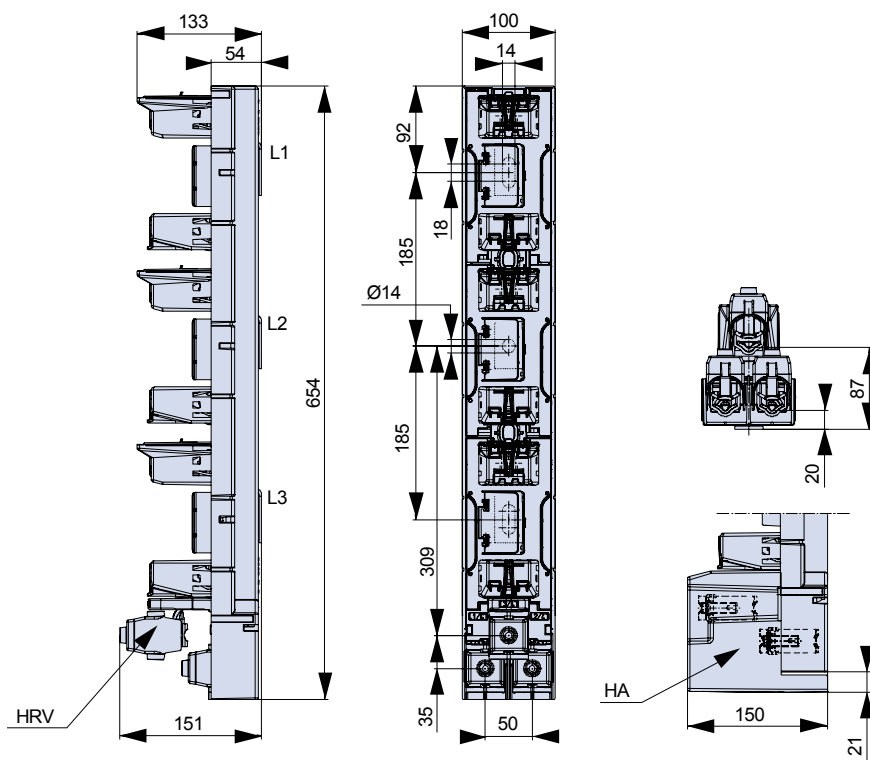

# Listwa bezpiecznikowa typu L2-3/9/KM2G/HA

nr artykułu: L2696005

DANE TECHNICZNE				
<b>Parametry elektryczne</b>				
Napięcie znamionowe łączeniowe	$U_e$	V		AC500
Prąd znamionowy łączeniowy	$I_e$	A		400
Prąd cieplny z bezpiecznikiem	$I_{th}$	A		400
Prąd cieplny ze zworą	$I_{th}$	A		630 (TM3)
Częstotliwość znamionowa	-	Hz		40-60
Napięcie znamionowe izolacji	$U_i$	V		AC1000
Strata mocy przy $I_{th}$ (bez bezpiecznika)	$P_v$	W		49
Stopień ochrony				IP10
<b>Wkładki bezpiecznikowe</b>				
Wielkość wg. normy DIN 43620				2
Maksymalny prąd znamionowy (gL/gG)				400A
Maksymalna dopuszczalna strata mocy na wkładce bezpiecznikowej				45W
<b>Parametry mechaniczne</b>				
Waga (bez opakowania)				3,8 kg
Odstęp między szynami				185mm
<b>Przyłącze kablowe</b>				
	Przekrój zaciskanych kabli		mm <sup>2</sup>	KM2G 25-150/185-300
	Moment dokręcenia	$M_a$	Nm	32
<b>Warunki pracy</b>				
Temperatura otoczenia	$T_u$	°C		- 25 do + 55
Zakładany tryb pracy				praca ciągła
Uruchomienie				zależne uruchomienie ręczne
Położenie montażowe				w poziomie i w pionie
Maksymalna wysokość montażu		mm		do 2000
Stopień zabrudzenia				3
Kategoria przepięcia				IV



Styk DELTA

KM2G  
zacisk ramkowy typu V do 300mm<sup>2</sup>