

Listwa bezpiecznikowa typu LT3-3SR

nr artykułu: L360002



Główne parametry

- Prąd znamionowy $I_n=630A$
- Napięcie znamionowe AC400/500/690V
- Napięcie znamionowe izolacji AC1000V
- Łączenie sekcyjne z prawej strony
- Normy IEC/PN 60269-2

Opis

Listwa bezpiecznikowa LT3-3SR to podstawa pionowa przeznaczona do montażu na szynach o rozstawie 185mm.


Służy do łączenia sekcyjnego dwóch układów szyn zbiorczych, odejście z prawej strony. Szerokość zabudowy 99mm.

Posrebrzony system styków DELTA wraz z ocynowanymi szynami odpływowymi, gwarantuje niskie straty mocy, utrzymanie optymalnej temperatury i wysoką przewodność prądową.

Wkładki bezpiecznikowe grupy NH3 lub zwory TM3

Montaż bezpośredni na szyny ułatwiony dzięki otwieranym pokrywom w osłonach styków.

Zastosowanie: wyposażenie szaf kablo-rozdzielczych.

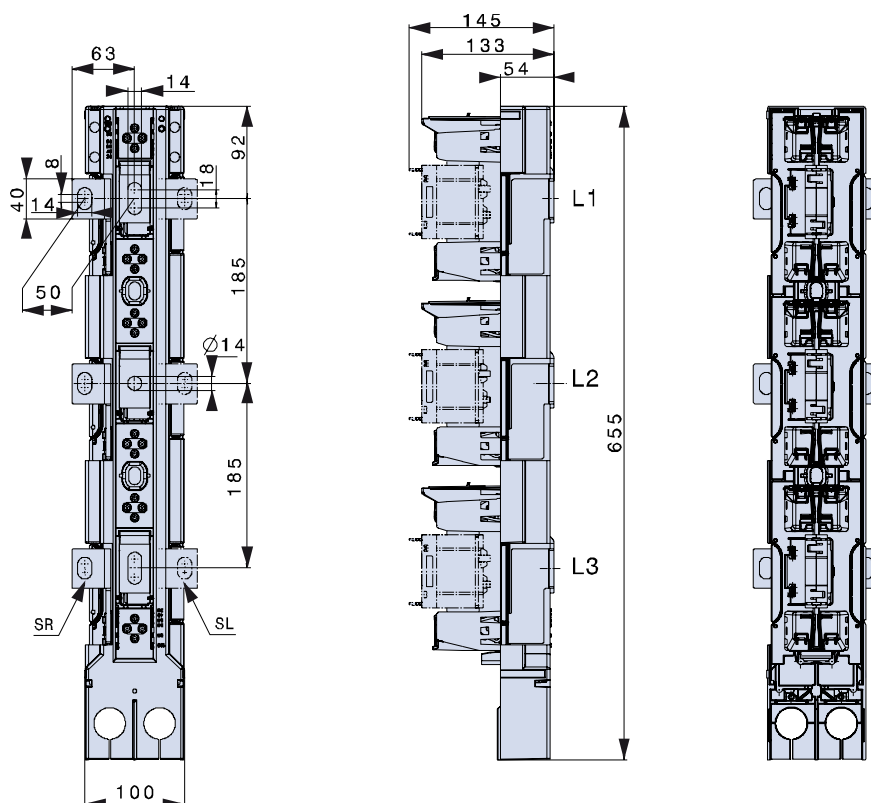

Listwa bezpiecznikowa typu LT3-3SR

nr artykułu: L3600002

DANE TECHNICZNE

Parametry elektryczne			
Napięcie znamionowe łączeniowe	U_e	V	AC500
Prąd znamionowy łączeniowy	I_e	A	630
Prąd cieplny z bezpiecznikiem	I_{th}	A	630
Prąd cieplny ze zworą	I_{th}	A	800 (TM3)
Częstotliwość znamionowa	-	Hz	40-60
Napięcie znamionowe izolacji	U_i	V	AC1000
Strata mocy przy I_{th} (bez bezpiecznika)	P_v	W	110
Wkładki bezpiecznikowe			
Wielkość wg. normy DIN 43620			3
Maksymalny prąd znamionowy (gL/gG)			630A
Maksymalna dopuszczalna strata mocy na wkładce bezpiecznikowej			48W
Parametry mechaniczne			
Waga (bez opakowania)			4,5 kg
Odstęp między szynami			185mm
Warunki pracy			
Temperatura otoczenia	T_u	°C	- 25 do + 55
Zakładany tryb pracy			praca ciągła
Uruchomienie			zależne uruchomienie ręczne
Położenie montażowe			w poziomie i w pionie
Maksymalna wysokość montażu		mm	do 2000
Stopień zabrudzenia			3
Kategoria przepięcia			IV



Styk DELTA