

# Listwa bezpiecznikowa typu L3-3/9/KM2G-F/HA

nr artykułu: L3696013




## Główne parametry

- Prąd znamionowy  $I_n=630A$
- Napięcie znamionowe AC400/500/690V
- Napięcie znamionowe izolacji AC1000V
- Zacisk ramkowy typu V do 240mm<sup>2</sup>, przezroczysta osłona styków
- Normy IEC/PN 60269-2

## Opis

Listwa bezpiecznikowa L3-3/9/KM2G-F/HA to podstawa pionowa przeznaczona do montażu na szynach o rozstawie 185mm. Szerokość zabudowy 99mm. Posrebrzany system styków DELTA wraz z ocynowanymi szynami odpływowymi, gwarantuje niskie straty mocy, utrzymanie optymalnej temperatury i wysoką przewodność prądową. Listwa wyposażona jest w zacisk ramkowy typu V dla kabli o przekroju 240mm<sup>2</sup> osłoniętych przezroczystą osłoną typu HA. Wkładki bezpiecznikowe grupy NH3. Montaż bezpośrednio na szyny ułatwiony dzięki otwierającym pokrywom w osłonach styków. Zastosowanie: wyposażenie szaf kablowo-rozdzielczych.

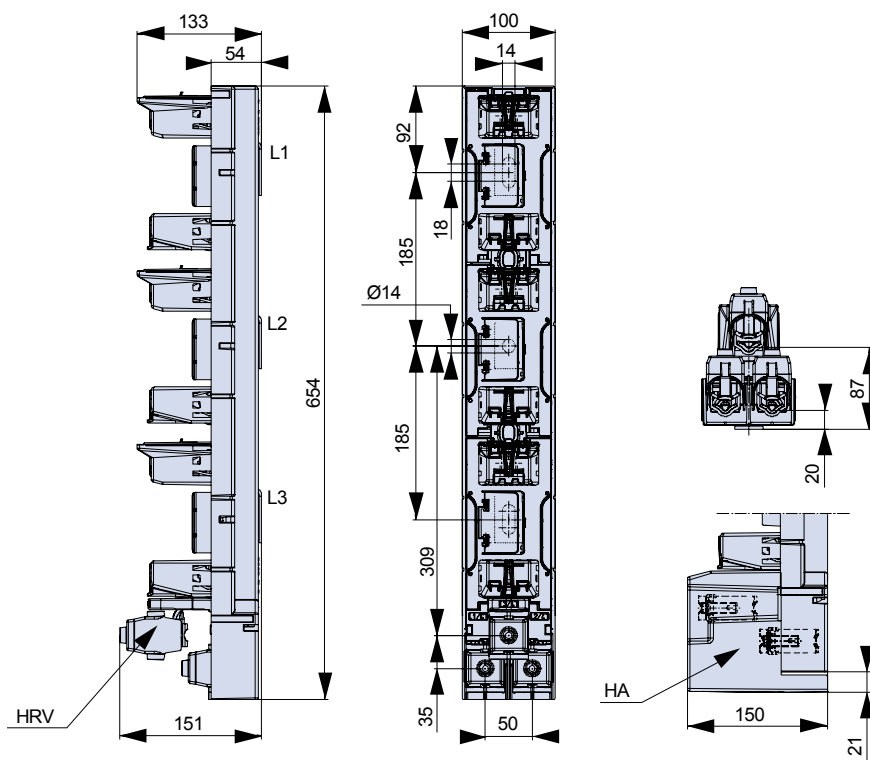

# Listwa bezpiecznikowa typu L3-3/9/KM2G-F/HA

nr artykułu: L3696013

DANE TECHNICZNE			
<b>Parametry elektryczne</b>			
Napięcie znamionowe łączeniowe	$U_e$	V	AC500
Prąd znamionowy łączeniowy	$I_e$	A	630
Prąd cieplny z bezpiecznikiem	$I_{th}$	A	630
Prąd cieplny ze zworą	$I_{th}$	A	800 z TM3/1250
Częstotliwość znamionowa	-	Hz	40-60
Napięcie znamionowe izolacji	$U_i$	V	AC1000
Strata mocy przy $I_{th}$ (bez bezpiecznika)	$P_v$	W	110
Stopień ochrony			IP10
<b>Wkładki bezpiecznikowe</b>			
Wielkość wg. normy DIN 43620			3
Maksymalny prąd znamionowy (gL/gG)			630A
Maksymalna dopuszczalna strata mocy na wkładce bezpiecznikowej			48W
<b>Parametry mechaniczne</b>			
Waga (bez opakowania)			4,3 kg
Odstęp między szynami			185mm
<b>Przyłącze kablowe</b>			
	Przekrój zaciskanych kabli	mm <sup>2</sup>	KM2G-F 25-240
	Moment dokręcenia	$M_a$ Nm	32
<b>Warunki pracy</b>			
Temperatura otoczenia	$T_u$	°C	- 25 do + 55
Zakładany tryb pracy			praca ciągła
Uruchomienie			zależne uruchomienie ręczne
Położenie montażowe			w poziomie i w pionie
Maksymalna wysokość montażu		mm	do 2000
Stopień zabrudzenia			3
Kategoria przepięcia			IV



Styk DELTA


**KM2G-F**  
 zacisk ramkowy typu V do 240mm<sup>2</sup>

# Listwa bezpiecznikowa typu L3-3/9/KM2G-F/HA

nr artykułu: L3696013




## Akcesoria

Bezpiecznik przyłącza prowizorycznego		Typ	Nr artykułu
	z krótkim stykiem do listew typu L	HP-SE/K	L8990490
Uchwyt do wkładania/wyjimowania bezpieczników		Typ	Nr artykułu
	wielkość 00-3, z rękawem	GPSHE/AI	U8950005
Zwora		Typ	Nr artykułu
	wielkość 3	TM3ISM	N8386910
Zacisk na szynę zbiorczą dla aparatów o wielkości 1–3		Typ	Nr artykułu
	grubość szyn 5–10 mm	SK-L/SL123/10	L8970715
Zestaw zacisków do przyłączenia 2 końcówek kabli		Typ	Nr artykułu
	podwójny zacisk typu V do 2x240mm <sup>2</sup> dla listew o wielkości 1, 2, 3 które mają wyprowadzenie szyn o kształcie V	KM2x240-SL23/9	L8990728

# Listwa bezpiecznikowa typu L3-3/9/KM2G-F/HA

nr artykułu: L3696013

## Akcesoria

Element do mocowania osłon HK-L123 oraz MK-L123		Typ	Nr artykułu
	dla listew wielkości 123	L123/10	L8990611
Osłona listew		Typ	Nr artykułu
	przednia, krótka, dla wielkości 1-3	HK-L123	L8920577
	przednia, długa, dla wielkości 1-3	HL-L123	L8220010
Osłona listew (przód i 2 boki)		Typ	Nr artykułu
	osłona typu U, krótka, dla wielkości 1-3	MK-L123	L8930306
	osłona typu U, długa, dla wielkości 1-3	ML-L123	L8930481