

## Szafka typu KVS00S/222/SV

nr artykułu: S560000620



### Główne parametry


- Prąd znamionowy  $I_n=400A$
- Napięcie znamionowe AC400V
- Klasa ochronności - II
- Stopień ochrony IP44
- Normy EN 60439-5

### Opis

Szafka typu KVS00S/222/SV wykonana jest z trudnopalnego poliestru wzmocnianego włóknem szklanym. Materiał zapewnia wysoką odporność na warunki atmosferyczne i uszkodzenia mechaniczne. Szafka ta dostarczana jest w elementach do samodzielnego montażu w komplecie z fundamentem - opakowanie zawiera jedną sztukę. Standardowym kolorem jest RAL7035. Szafka posiada profilowaną strukturę powierzchni co dodatkowo zwiększa jej wytrzymałość mechaniczną i utrudnia plakatowanie. Odpowiednio zaprojektowany i wykonany system otworów wentylacyjnych zapobiega gromadzeniu się nadmiernej ilości wilgoci wewnątrz szafy.

Szafka KVS00S/222/SV jest najmniejszą z grupy obudów płaskich: ma 260mm szerokości zew., 222mm głębokości zew. oraz 1600mm wysokości wraz z cokołem.

Zastosowanie: złącza pomiarowe oraz kablowo-rozdzielcze zabudowane listwami bezpiecznikowymi typu L, itp.

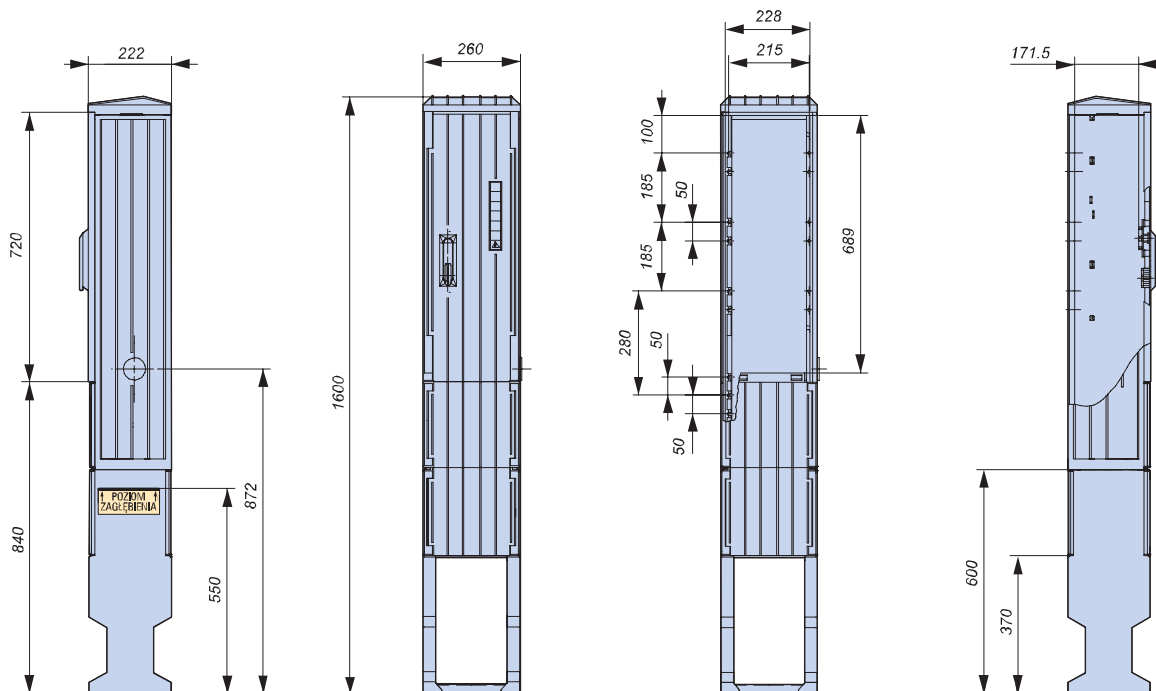

**Szafka typu KVS00S/222/SV**

nr artykułu: S560000620

<b>DANE TECHNICZNE</b>			
<b>Parametry i warunki pracy</b>			
Napięcie znamionowe	$U_e$	V	AC400
Prąd znamionowy	$I_e$	A	400A
Kolor			RAL7035
Stopień ochrony			IP44
Odporność na uderzenia mechaniczne			IK10
Klasa ochronności			II
Odporność na żar		°C	960
Temperatura otoczenia	$T_u$	°C	- 25 do + 80
<b>Wymiary i objaśnienia symboli</b>			
Szerokość		mm	260
Wysokość		mm	1 600
Głębokość		mm	222
SV			Zamek pojedynczy ( bez wkładki patentowej)