

Wkładki topikowe 2x17x49 690V AC gR

Typ: 2x17x49 wg BS 88-4 690V AC

Charakterystyka: gR

Prąd znamionowy: 65-160A

Napięcie znamionowe: 690V AC

Zwarciova zdolność wyłączenia: 200kA


Wielkości, wymiary: 2x17x49 mm

Wg normy: IEC 60269-4, VDE 636-23, BS 88-4


Zastosowanie: ochrona półprzewodników mocy



U _n [V]	Wielkość	Klasa	I _n [A]	Całka Joule`a przedłukowa I ² t [A ² s]	Całka Joule`a wyłączenia I ² t [A ² s]		Straty mocy P _n [W]		Zdolność wyłączeniowa	Nr artykułu	Nr katalogowy
					I _p ≤ 30I _n	I _p > 30I _n	80% I _n	100% I _n			
690	2x17x49	gR URT	65	210	1590	2270	9,5	17,4	200kA @ 690V	G075906	BS217UT69V65
			75	310	2300	3280	10,9	20		F099572	BS217UT69V75
			85	430	3050	4350	11,9	21,9		H075907	BS217UT69V85
			90	252	3600	5130	12,4	22,8		A099958	BS217UT69V90
			110	850	5500	7840	13,8	26,5		B099959	BS217UT69V110
			145	1730	11000	15700	15,5	28,5		J075908	BS217UT69V140
			150	2090	13400	18500	15,6	28,7		C099960	BS217UT69V150
			160	2500	15600	22800	16,9	31,5		K075909	BS217UT69V160

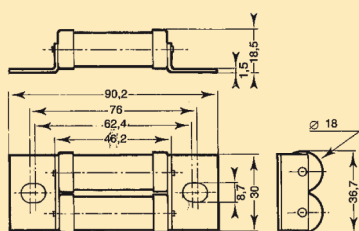

CP 2x17x49 bez indykatora



CP 2x17x49 z indykatorem

