

Szafka typu KVSA1/222/2SV

nr artykułu: S510002130

Główne parametry


- Prąd znamionowy $I_n=400A$
- Napięcie znamionowe AC500V
- Klasa ochronności - II
- Stopień ochrony IP44
- Normy EN 60439-5



Opis

Obudowa typu KVSA1/222/2SV wykonana jest z samogasnącego poliestru wzmocnianego włóknem szklanym. Materiał zapewnia wysoką odporność na warunki atmosferyczne i uszkodzenia mechaniczne. Obudowa ta dostarczana jest w elementach do samodzielnego montażu w komplecie z fundamentem - opakowanie zawiera jedną sztukę. Standardowym kolorem jest RAL7035. Szafka posiada profilowaną strukturę powierzchni co dodatkowo zwiększa jej wytrzymałość mechaniczną i utrudnia plakatowanie. Odpowiednio zaprojektowany i wykonany system otworów wentylacyjnych zapobiega gromadzeniu się nadmiernej ilości wilgoci wewnątrz szafy.

Obudowa KVSA1/222/2SV ma 720 mm szerokości (składa się z dwóch szafek o szerokości 260 i 460 mm pod wspólnym daszkiem), 222 mm głębokości oraz 1600 mm wysokości wraz z cokołem. Znajduje zastosowanie jako złącze pomiarowe oraz kablowo rozdzielcze zabudowane listwami bezpiecznikowymi typu L, itp.

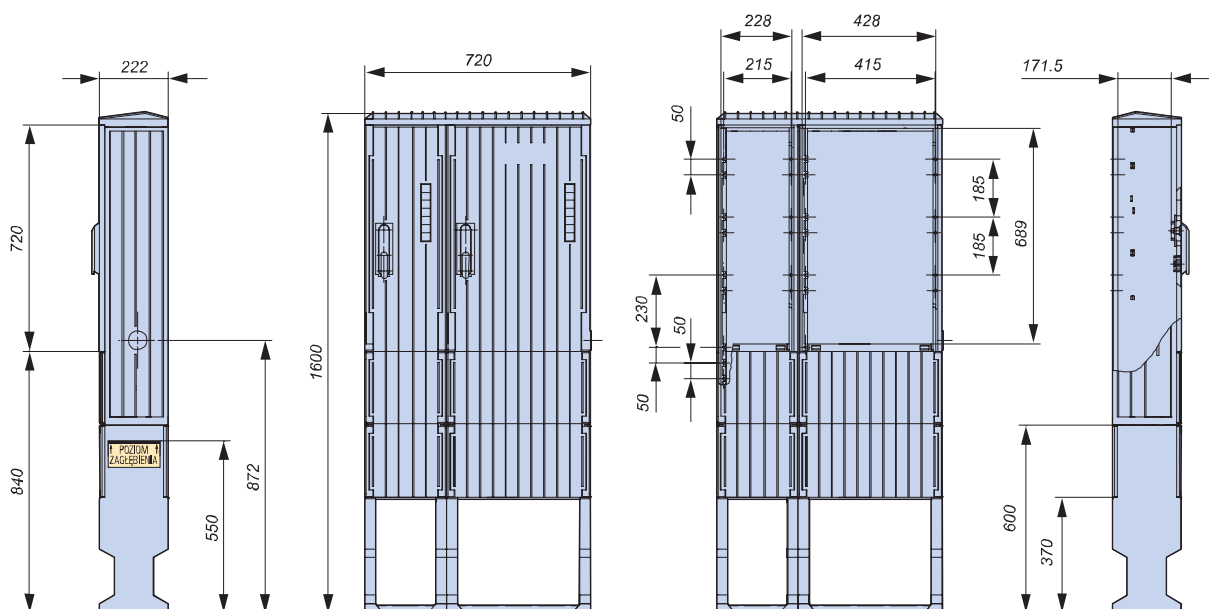

Szafka typu KVSA1/222/2SV

nr artykułu: S510002130

DANE TECHNICZNE			
Parametry i warunki pracy			
Napięcie znamionowe	U_e	V	AC400
Prąd znamionowy	I_e	A	400A
Kolor			RAL7035
Stopień ochrony			IP44
Odporność na uderzenia mechaniczne			IK10
Klasa ochronności			II
Odporność na żar		°C	960
Temperatura otoczenia	T_u	°C	- 25 do + 80
Wymiary i objaśnienia symboli			
Szerokość		mm	720
Wysokość		mm	1 600
Głębokość		mm	222
SV			Zamek pojedynczy (bez wkładki patentowej)

Szafka typu KVSA1/222/2SV

nr artykułu: S510002130





Akcesoria

System szyn zbiorczych ze śrubami		Typ	Nr artykułu
	400A (4 sztuki) do szafek KVS00S/222	SA-KVS00S/222	S8600922
	400A (4 sztuki) do szafek KVS0/222	SA-KVS0/222	S8000255
Płyta montażowa do szafek KVSA1/222/2SV		Typ	Nr artykułu
	Wymiary: szerokość – 235 mm wysokość – 895 mm grubość – 6 mm	MPL00S/222	S8600921
	Wymiary: szerokość – 435 mm wysokość – 895 mm grubość – 6 mm	MPL0/222	S8000246
Płyta kratkowa do szafek KVS1/222		Typ	Nr artykułu
	Płyta kratkowa mocowana do dolnej szyny w cokole w celu stabilizacji posadowienia szafki. W komplecie 2 sztuki połączone ze sobą.	GBPL1/222	S8100942
Osłona pustego pola		Typ	Nr artykułu
	185 mm, szerokość 100 mm	H-RF	S8900954
Zabezpieczenie przed wyciągnięciem kabla		Typ	Nr artykułu
	do szafek typu KVS.../222	ZE-222	S8900897
Klamka do kłódki energetycznej		Typ	Nr artykułu
		SVV	S8900126

Szafka typu KVSA1/222/2SV

nr artykułu: S510002130

Akcesoria

Tabliczka oznaczeniowa		Typ	Nr artykułu
	Tabliczka bez nadruku (szara)		S8900428
	Tabliczka z nadrukiem (żółta)		S8900504
Tabliczka oznaczeniowa		Typ	Nr artykułu
	Tabliczka z kieszenią dla szafek wszystkich wielkości	BZT	S8900802
Tabliczka oznaczeniowa		Typ	Nr artykułu
	Kieszzeń na tabliczki dla szafek wszystkich wielkości	BZ	S8900711