

# Listwa bezpiecznikowa typu L00-3/100/KU00/HA

nr artykułu: L5656003



## Główne parametry


- Prąd znamionowy  $I_n=160A$
- Napięcie znamionowe AC400/500/690V
- Napięcie znamionowe izolacji AC750V
- Na szyny o rozstawie 100 mm
- Zacisk ramkowy KU00 dla kabli 10-95 mm<sup>2</sup>
- Normy IEC/PN 60269-2

## Opis

Listwa bezpiecznikowa L00-3/KU00/HA to podstawa pionowa przeznaczona do montażu na szynach o rozstawie 100mm. Szerokość zabudowy 49mm.

Listwa wyposażona jest w zaciski ramkowe KU00 osłonięte przezroczystą osłoną. Wkładki bezpiecznikowe NH00 lub NH000. Montaż bezpośredni na szyny lub przy pomocy adaptera przyłączeniowego typu AL185-SL00/100/52.

Zastosowanie: wyposażenie szaf kablowo-rozdzielczych.

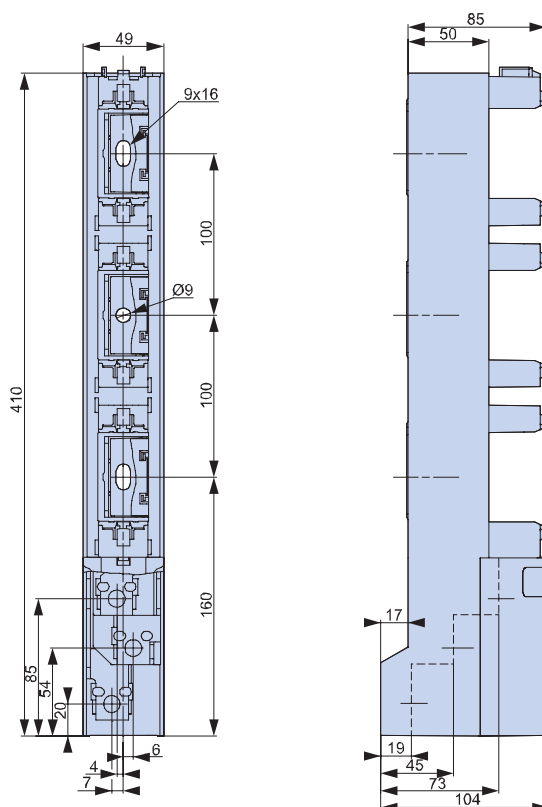

# Listwa bezpiecznikowa typu L00-3/100/KU00/HA

nr artykułu: L5656003

DANE TECHNICZNE			
<b>Parametry elektryczne</b>			
Napięcie znamionowe łączeniowe	$U_e$	V	AC500
Prąd znamionowy łączeniowy	$I_e$	A	160
Prąd cieplny z bezpiecznikiem	$I_{th}$	A	160
Prąd cieplny ze zworą	$I_{th}$	A	210 (TM00)
Częstotliwość znamionowa	-	Hz	40-60
Napięcie znamionowe izolacji	$U_i$	V	AC750
Strata mocy przy $I_{th}$ (bez bezpiecznika)	$P_v$	W	23
Stopień ochrony			IP10
<b>Wkładki bezpiecznikowe</b>			
Wielkość wg. normy DIN 43620			00
Maksymalny prąd znamionowy (gL/gG)			160A
Maksymalna dopuszczalna strata mocy na wkładce bezpiecznikowej			12W
<b>Parametry mechaniczne</b>			
Waga (bez opakowania)			1,2 kg
Odstęp między szynami			100 mm
<b>Przyłącze kablowe</b>			
	Przekrój zaciskanych kabli	mm <sup>2</sup>	1 x 10-95
	Moment dokręcenia	$M_a$ Nm	15
<b>Warunki pracy</b>			
Temperatura otoczenia	$T_u$	°C	- 25 do + 55
Zakładany tryb pracy			praca ciągła
Uruchomienie			zależne uruchomienie ręczne
Położenie montażowe			w poziomie i w pionie
Maksymalna wysokość montażu		mm	do 2000
Stopień zabrudzenia			3
Kategoria przepięcia			III

**KU00**zacisk ramkowy typu V do 95 mm<sup>2</sup>

# Listwa bezpiecznikowa typu L00-3/100/KU00/HA

nr artykułu: L5656003

## Akcesoria

Uchwyt do wkładania/wyjimowania bezpieczników		Typ	Nr artykułu
	wielkość 00-3, z rękawem	GPSHE/AI	U8950005
Adapter		Typ	Nr artykułu
	185/100 mm, dla 2 listew	AL185-SL00/100/52	L8500897
Zwora		Typ	Nr artykułu
	wielkość 00	TM00ISM	N8584910
Zacisk na szynę zbiorczą dla aparatów o wielkości 00		Typ	Nr artykułu
	grubość szyn 5–10 mm	SK-L/SL00	L8570207
	grubość szyn 10–15 mm	SK-L/S00/15	L8570642
Osłona wkładek w listwach		Typ	Nr artykułu
	dla wielkości 00/100 mm	A-GU00-3	G8900000