


Szafka typu KVSA1/222/SV/SVD

nr artykułu: S510003120

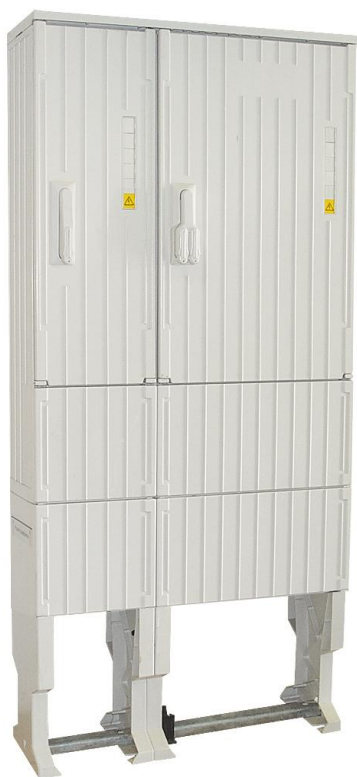

Główne parametry


- Prąd znamionowy $I_n=400A$
- Napięcie znamionowe AC400V
- Klasa ochronności - II
- Stopień ochrony IP44
- Normy EN 60439-5

Opis

Szafka typu KVSA1/222/SV/SVD wykonana jest z trudnopalnego poliestru wzmocnianego włóknem szklanym. Materiał zapewnia wysoką odporność na warunki atmosferyczne i uszkodzenia mechaniczne.

Szafka ta dostarczana jest w elementach do samodzielnego montażu w komplecie z fundamentem. Standardowym kolorem jest RAL7035. Szafka posiada profilowaną strukturę powierzchni co dodatkowo zwiększa jej wytrzymałość mechaniczną i utrudnia plakatowanie. Odpowiednio zaprojektowany i wykonany system otworów wentylacyjnych zapobiega gromadzeniu się nadmiernej ilości wilgoci wewnątrz szafy. Szafka posiada 2 komory w podziale asymetrycznym (26 i 46 cm szerokości).

Szafka KVSA1/222/SV/SVD ma 720mm szerokości zew., 222mm głębokości zew. oraz 1600mm wysokości wraz z cokołem. Znajduje zastosowanie jako złącze pomiarowe oraz kablowo rozdzielcze zabudowane listwami bezpiecznikowymi typu L, itp.

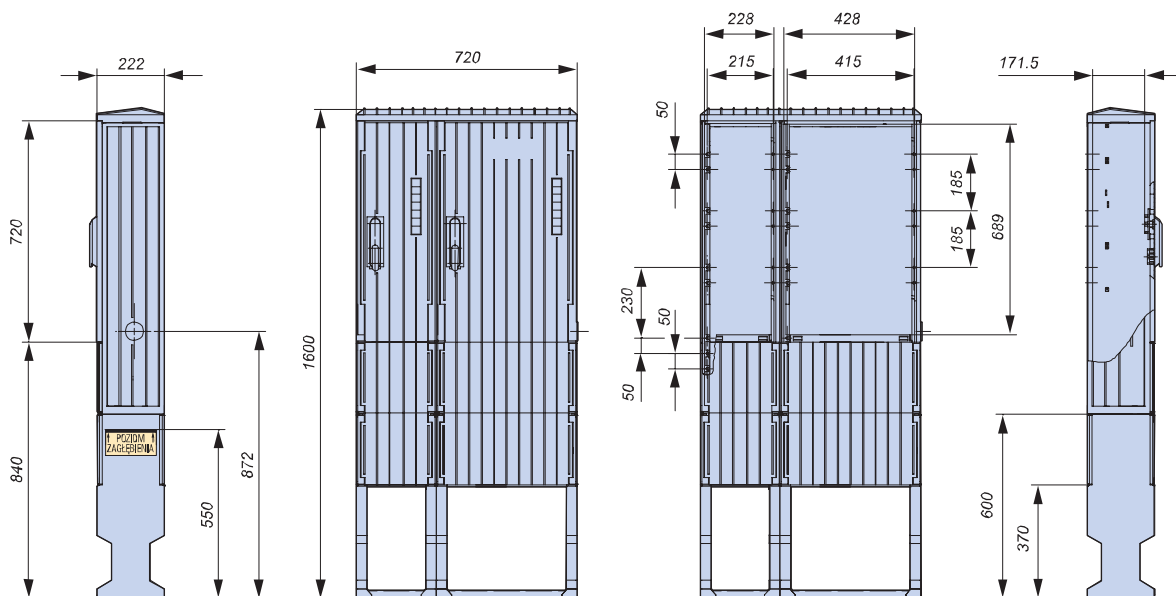

Szafka typu KVSA1/222/SV/SVD

nr artykułu: S510003120

DANE TECHNICZNE			
Parametry i warunki pracy			
Napięcie znamionowe	U _e	V	AC400
Prąd znamionowy	I _e	A	400A (max. 630A)
Kolor			RAL7035
Stopień ochrony			IP44
Odporność na uderzenia mechaniczne			IK10
Klasa ochronności			II
Odporność na żar		°C	960
Temperatura otoczenia	T _u	°C	- 25 do + 80
Wymiary i objaśnienia symboli			
Szerokość		mm	720
Wysokość		mm	1 600
Głębokość		mm	222
SV			Zamek pojedynczy (bez wkładki patentowej)
SVD			Zamek podwójny (bez wkładki patentowej)

Szafka typu KVSA1/222/SV/SVD

nr artykułu: S510003120





Akcesoria

System szyn zbiorczych ze śrubami		Typ	Nr artykułu
	400A (4 sztuki) do szafek KVS1/222	SA-KVS1/222	S8100382
	630A (4 sztuki) do szafek KVS1/222	SA-KVS1/222/630	S8101012
Płyta montażowa do szafek KVS1/222		Typ	Nr artykułu
	Wymiary: szerokość – 695 mm wysokość – 895 mm grubość – 6 mm	MPL1/222	S8100590
Płyta kratkowa do szafek KVS1/222		Typ	Nr artykułu
	Płyta kratkowa mocowana do dolnej szyny w cokole w celu stabilizacji posadowienia szafki. W komplecie 2 sztuki połączone ze sobą.	GBPL1/222	S8100942
Osłona pustego pola		Typ	Nr artykułu
	185 mm, szerokość 100 mm	H-RF	S8900954
Zabezpieczenie przed wyciągnięciem kabla		Typ	Nr artykułu
	do szafek typu KVS.../222	ZE-222	S8900897
Klamka do klódki energetycznej		Typ	Nr artykułu
		SVV	S8900126

Szafka typu KVSA1/222/SV/SVD

nr artykułu: S510003120

Akcesoria

Tabliczka oznaczeniowa		Typ	Nr artykułu
	Tabliczka bez nadruku (szara)		S8900428
	Tabliczka z nadrukiem (żółta)		S8900504
Tabliczka oznaczeniowa		Typ	Nr artykułu
	Tabliczka z kieszenią dla szafek wszystkich wielkości	BZT	S8900802
Tabliczka oznaczeniowa		Typ	Nr artykułu
	Kieszon na tabliczki dla szafek wszystkich wielkości	BZ	S8900711