

Szafka typu KVS00/222/SV

nr artykułu: S550001620




Główne parametry

- Prąd znamionowy $I_n=400A$
- Napięcie znamionowe AC400V
- Klasa ochronności - II
- Stopień ochrony IP44
- Normy EN 60439-5

Opis

Szafka typu KVS00/222/SV wykonana jest z trudnopalnego poliestru wzmocnianego włóknem szklanym. Materiał zapewnia wysoką odporność na warunki atmosferyczne i uszkodzenia mechaniczne. Szafka ta dostarczana jest w elementach do samodzielnego montażu w komplecie z fundamentem - opakowanie zawiera 5, 10 lub większą ilość sztuk. Standardowym kolorem jest RAL7035. Szafka posiada profilowaną strukturę powierzchni, co dodatkowo zwiększa jej wytrzymałość mechaniczną i utrudnia plakatowanie. Odpowiednio zaprojektowany i wykonany system otworów wentylacyjnych zapobiega gromadzeniu się nadmiernej ilości wilgoci wewnątrz szafy. Szafka KVS00/222/SV ma 360mm szerokości zew., 222mm głębokości zew. oraz 1600mm wysokości wraz z cokołem. Zastosowanie: złącza pomiarowe oraz kablowo-rozdzielcze zabudowane listwami bezpiecznikowymi typu L, itp.

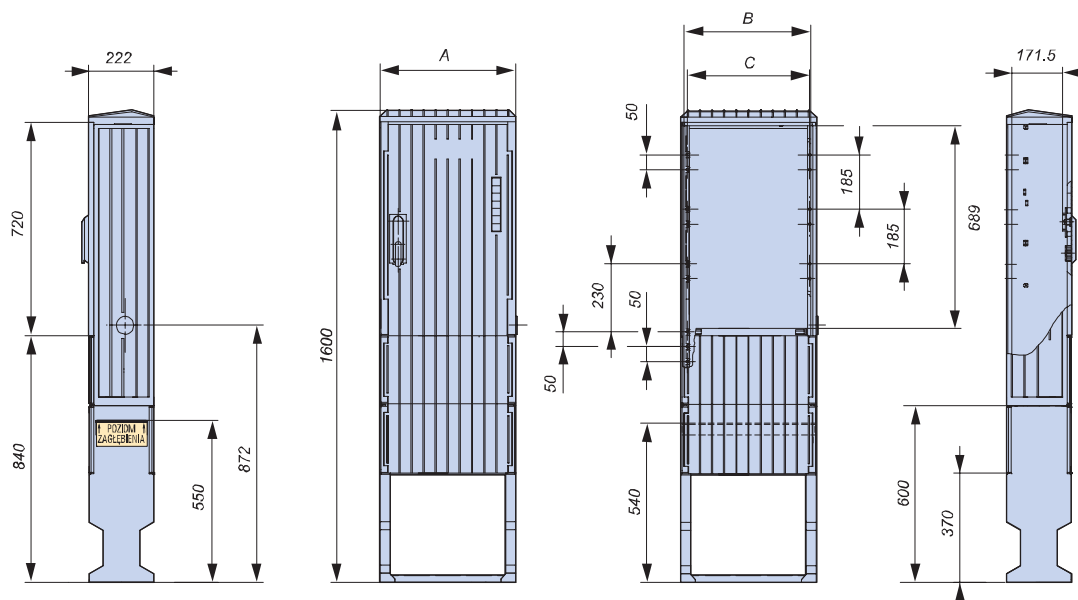

Wielkość	A	B	C
00	360	328	315

Szafka typu KVS00/222/SV

nr artykułu: S550001620

DANE TECHNICZNE			
Parametry i warunki pracy			
Napięcie znamionowe	U_e	V	AC400
Prąd znamionowy	I_e	A	400A
Kolor			RAL7035
Stopień ochrony			IP44
Odporność na uderzenia mechaniczne			IK10
Klasa ochronności			II
Odporność na żar		°C	960
Temperatura otoczenia	T_u	°C	- 25 do + 80
Wymiary i objaśnienia symboli			
Szerokość		mm	360
Wysokość		mm	1 600
Głębokość		mm	222
SV			Zamek pojedynczy dla wkładki patentowej